




АНТЕННА

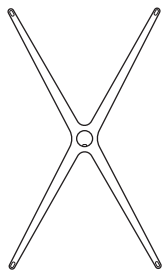



БАЗА




Wi Fi РОУТЕР



КАБЕЛЬ
15.2 мКАБЕЛЬ ПИТАНИЯ
1.8 м

АНТЕННА



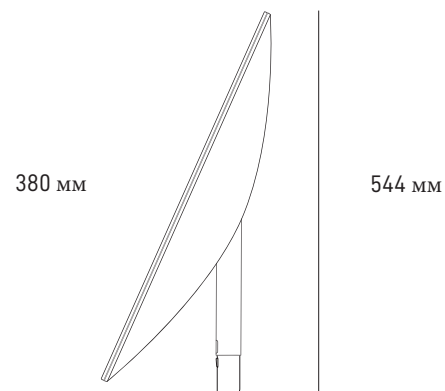
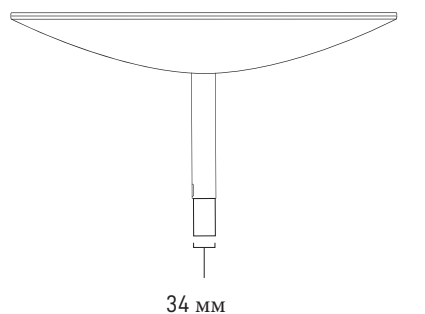


Антенна	Электронная фазированная антенная решетка
Угол обзора	100°
Ориентация	Моторизованный самоориентирующийся
Вес антенны	2.9 кг. без кабеля 3.6 кг. с кабелем
Стандарт защиты	IP54
Рабочая температура	-30°C до 50°C
Скорость ветра	Ориентировочно 80 км/ч
Растайка снега	40 мм / час
Энергопотребление	Среднее: 50-75 Вт.

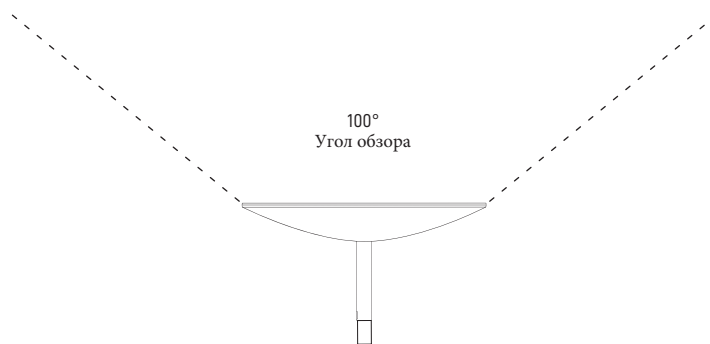


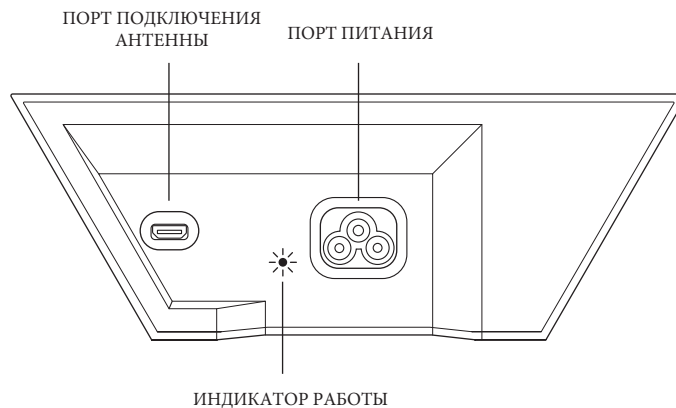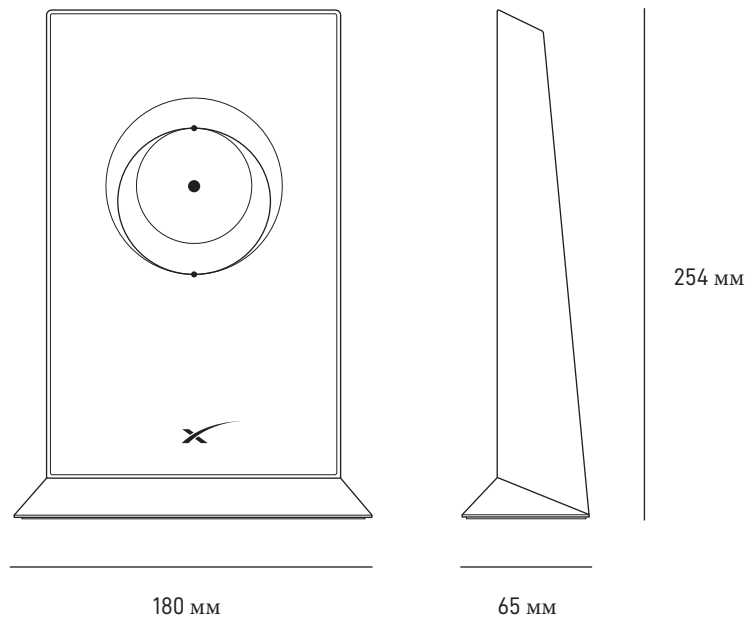

Wi-Fi Технология	802.11ac Dual Band
Поколение	Wi-Fi 5
Радио	Dual Band -3 x 3 MIMO
Рабочая температура	-30°C до 50°C
Вес	1 кг.
Безопасность	WPA2
Диапазон	До 185 м2
	*Зависит от расположения, помех и строительных материалов.
Стандарт защиты	IP54 - Предназначен для использования в помещении
Индикатор работы	Белый светодиод
Совместимые устройства	Совместимость с 12 Starlink
	Подключение до 128 устройств

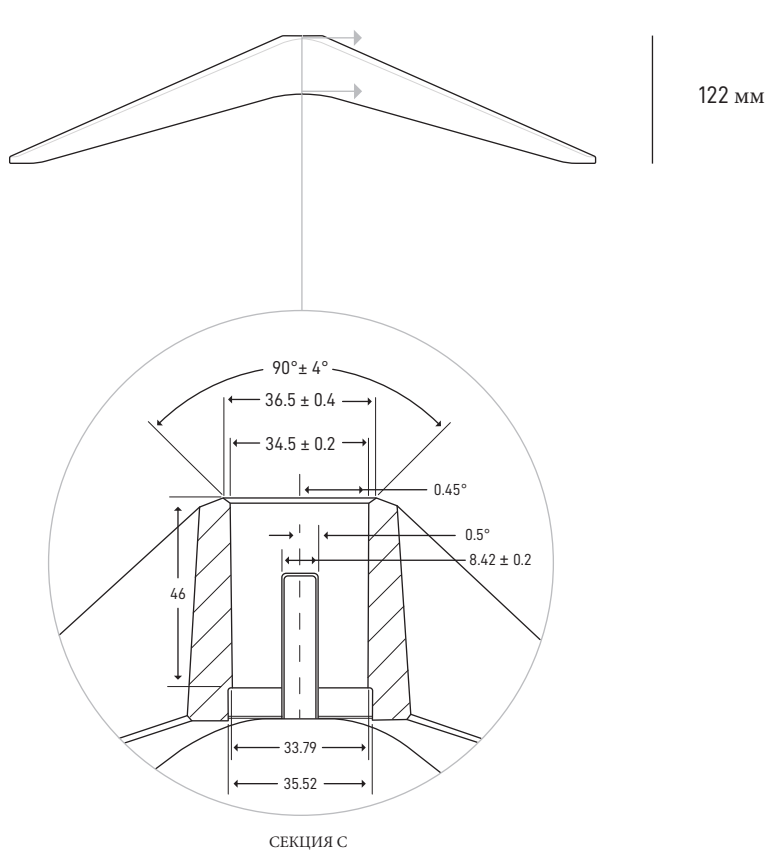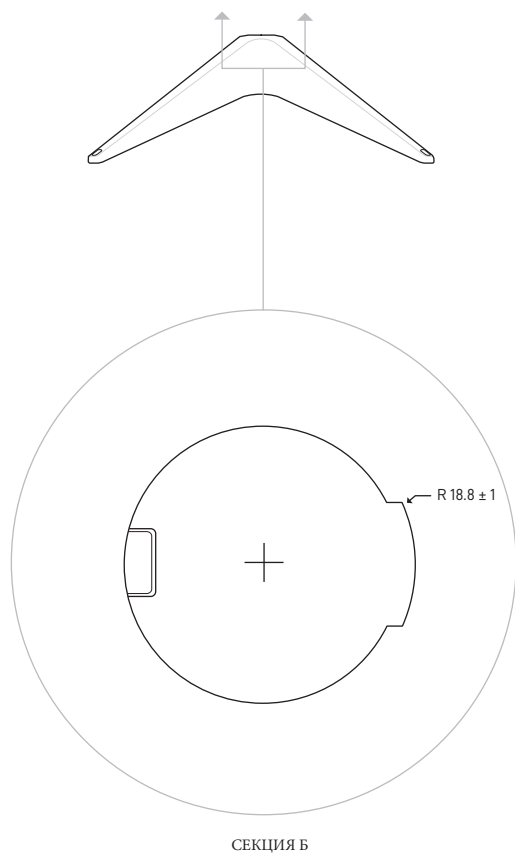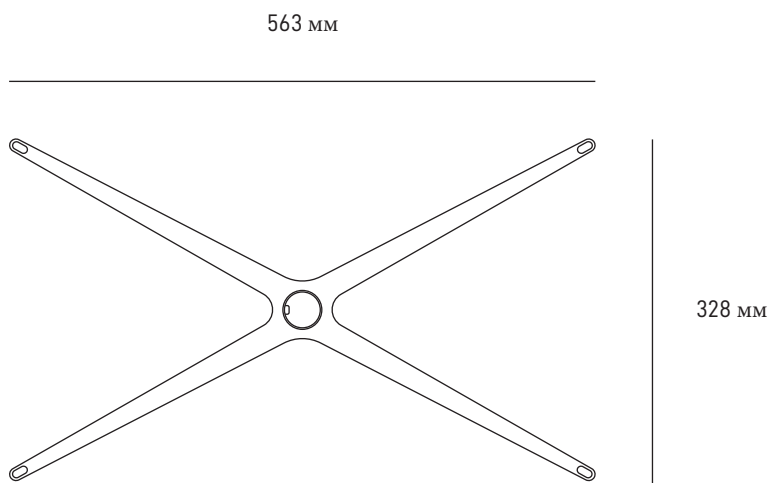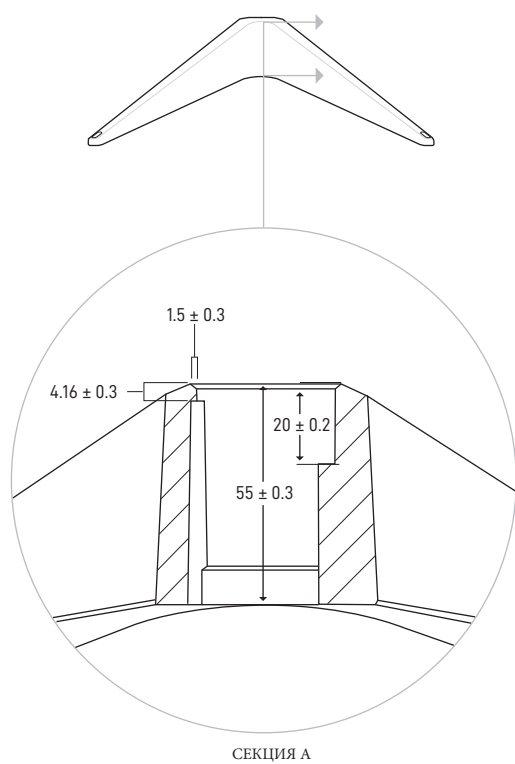

122 мм

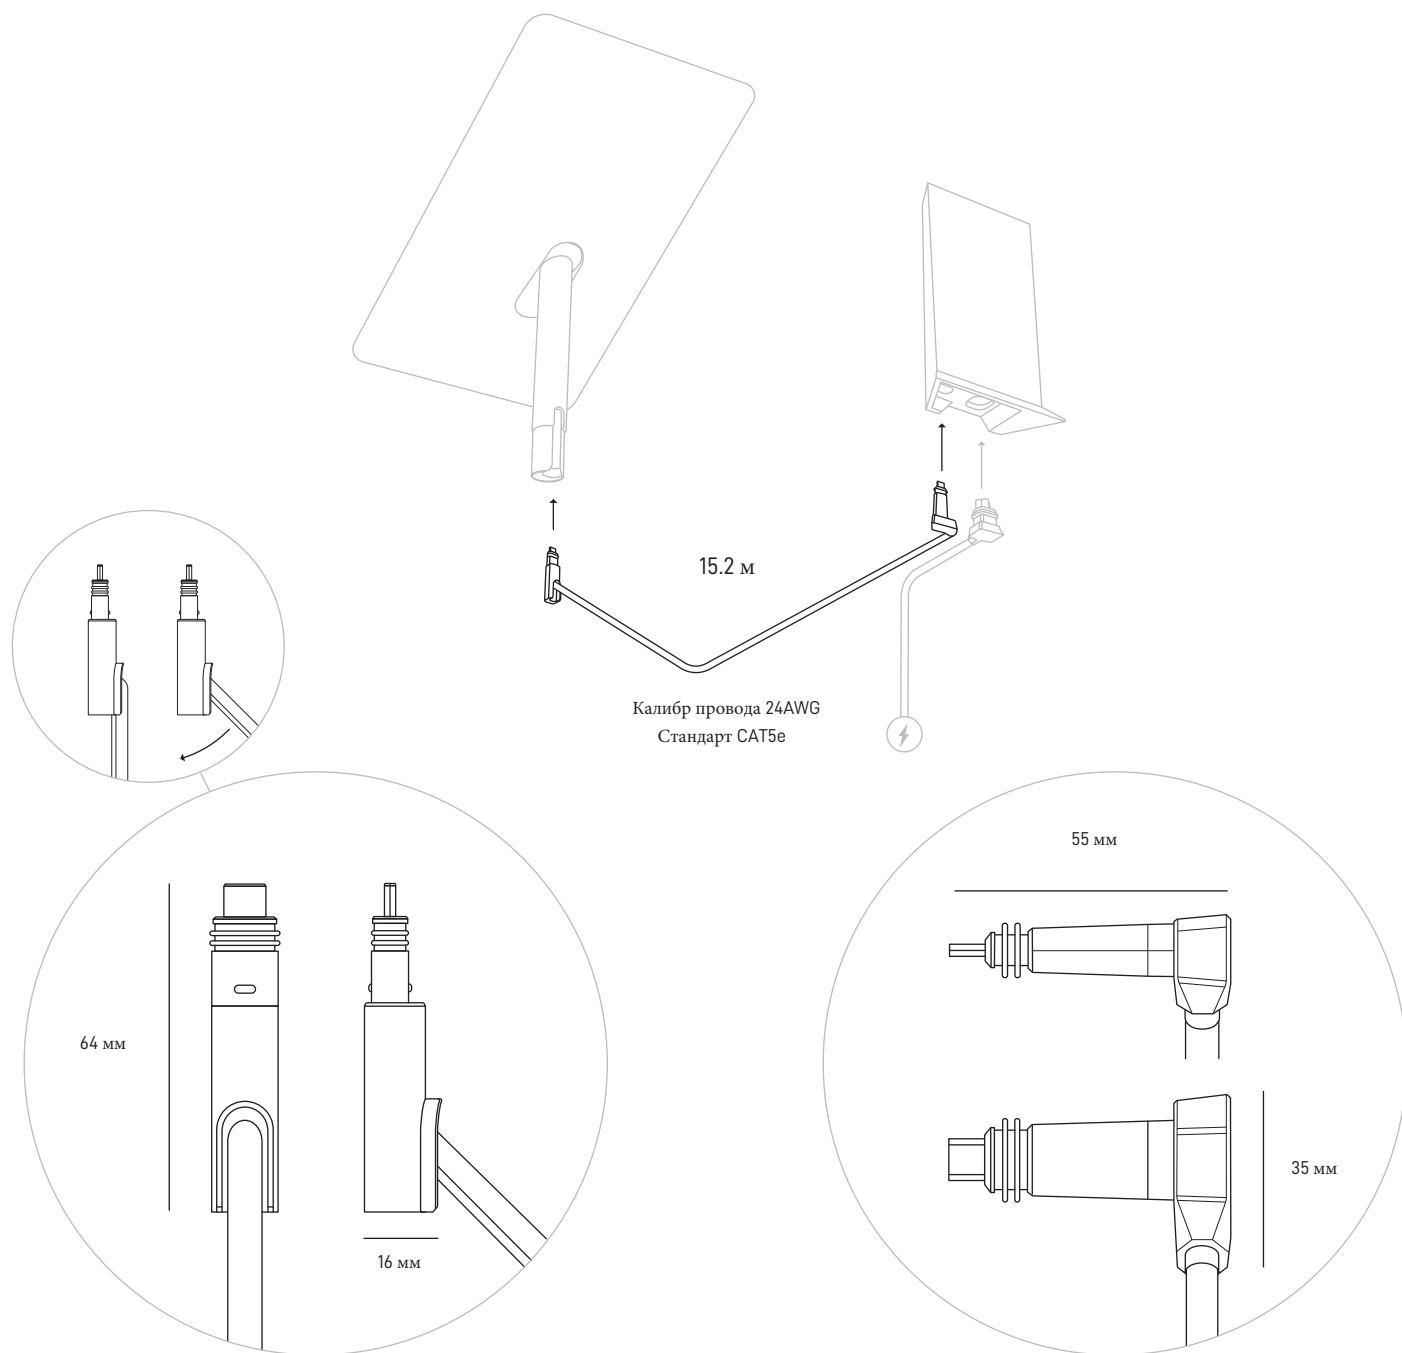

Конец	Пин	Ethernet Пин	Цвет провода	Пин	Конец
Антенна	A1, A2	B+	Оранжевый/белый	A1, A2	Wi-Fi Роутер
	A3, A4	B-	Оранжевый	A3, A4	
	A5, A6	A+	Зеленый/Белый	A5, A6	
	A7, A8	A-	Зеленый	A7, A8	
	B1, B2	--	Б / Ц	B1, B2	
	B3, B4	--	Б / Ц	B3, B4	
	B5	D+	Коричневый/Белый	B5	
	B6	D-	Коричневый	B6	
	B7	C-	Синий/белый	B7	
	B8	C+	Синий	B8	
	B9, B10	--	Б / Ц	B9, B10	
	B11, B12	--	Б / Ц	B11, B12	
			Дренажный провод		

